


ATLANTIC PLAY



Anvendelse:	Skærmvægge i børnehøjde ved toiletter i daginstitutioner
Plade materiale:	13mm kompaktlaminat med sort kerne
Pladehøjde:	Mellem 1100 - 1290mm
Farver (standardsortiment):	1020 Hvid - 1080 Lys grå – 1049 Antracit – 0142 Sort – 8117 Warm Grey Specialfarver kan skaffes mod pristillæg.
Ophængs beslag:	I rustfrit stållook
Hjørner:	Radius 20
Dimensioner: (Iht. Tegningsmaterialet)	Obs! for stabiliteten af skærmvæggene skal frontstykkerne mellem dørene og ved endevægge tegnes minimum 197mm, ved fast væg minimum 87mm. Se nedenstående eksempel.



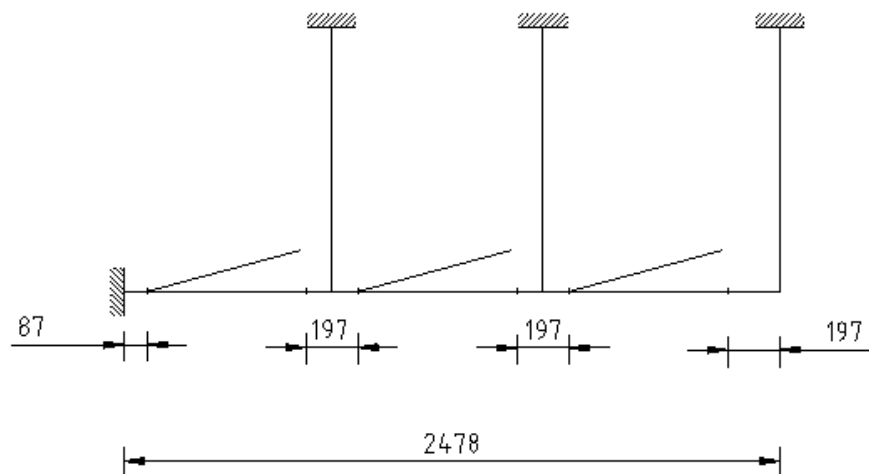


Døre: Maks 600mm i bredden, og med klemfri hængsler samt cellegummi kant.


Dør udskæringer: Dørene kommer som vores standard med udskæring (Emma). Men det er muligt at vælge mellem nedenstående.



EMMA
Figur 1 (Standard)

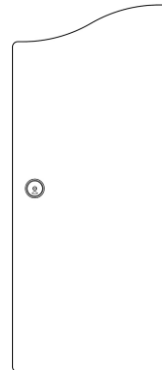

SOFIA
Figur 2

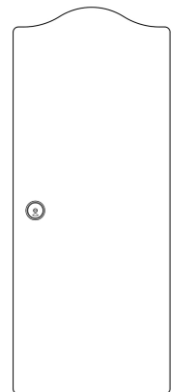

EMIL
Figur 3

Lås: SAFE-greb i rustfrit stållook med toiletbesætning eller SAFE-knop uden lås i rustfrit stållook


Ben: Justerbart ben i rustfast aluminium
Højde: 80 – 125 mm

OBS! Justerbare ben skal skrues (4,5x30mm) fast i et stabilt underlag, såsom beton eller en bjælke

Brandklasse: B-s1,d0




ATLANTIC ONE

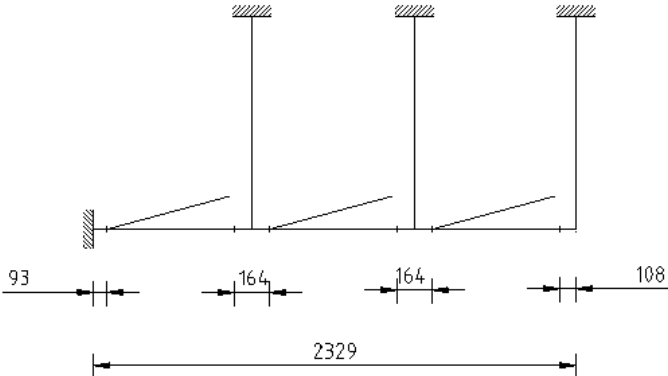Anvendelse:	Skærmvægge ved bruseområder & toiletter – standard løsning
Plade materiale:	13mm kompaktlaminat med en gennemfarvet sort kerne
Pladehøjde inkl. profiler: (standard)	1852mm eller 2064mm
Pladehøjde inkl. profiler: (maks)	3000mm
Farver (standardsortiment):	1020 Hvid - 1080 Lys grå – 1049 Antracit – 0142 Sort – 8117 Warm Grey Specialfarver kan skaffes mod pristillæg.
Profiler:	Naturanodiseret aluminium.
Dimensioner: (Iht. Tegningsmaterialet)	Obs! for stabiliteten af skærmvæggene skal frontstykkerne mellem dørene tegnes minimum 164mm, ved endevæg minimum 108mm og ved fastvæg minimum 93mm. Se nedenstående eksempel. 
Døre: (standard)	600mm eller 900mm med selvlukkende hængsler Til daginstitutioner er det muligt at få nedskåret døre, med klemfrie hængsler samt cellegummi kant. Ovenstående minimumsmål vil blive tilsvarende justeret med +27mm pr. dør.
Lås:	SAFE-greb i rustfrit stållook med toiletbesætning eller SAFE-knop uden lås i rustfrit stållook
Ben:	Justerbart ben m. fodkonsol i rustfast aluminium Frit valg mellem højde 45-75 mm 75-135 mm 120-215 mm Ben skal fastlimes til gulvet.
Brandklasse:	B-s1,d0



ATLANTIC SILENT

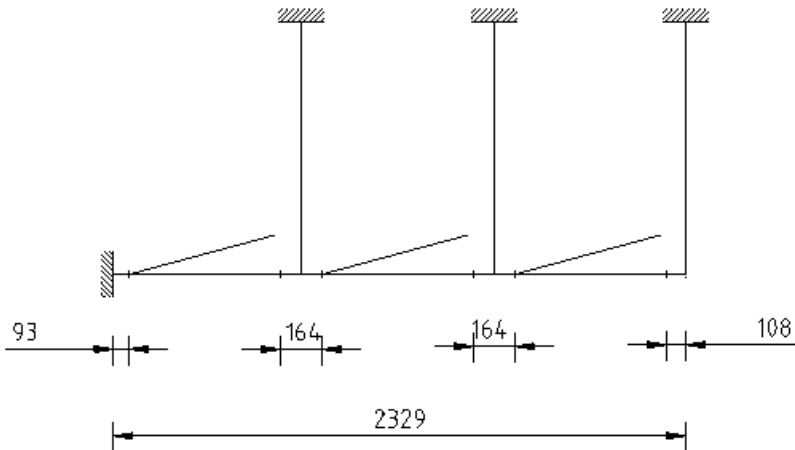Anvendelse:	Skærmvægge ved bruseområder & toiletter – Total afskærmning
Plade materiale:	13mm kompaktlaminat
Pladehøjde inkl. profiler: (maks)	3000mm Afstand ved gulv/loft: 0 mm Fastgørelse i gulvet og loftet med u-profil i naturanodiseret aluminium.
Farver (standardsortiment):	1020 Hvid - 1080 Lys grå – 1049 Antracit – 0142 Sort – 8117 Warm Grey Specialfarver kan skaffes mod pristillæg.
Profiler:	Naturanodiseret aluminium.
Dimensioner: (Iht. Tegningsmaterialet)	Obs! for stabiliteten af skærmvæggene skal frontstykkerne mellem dørene tegnes minimum 164mm, ved endevæg minimum 108mm og ved fastvæg minimum 93mm.
	
Se nedenstående eksempel.	
Døre: (standard)	600mm eller 900mm med selvlukkende hængsler
Lås:	SAFE-greb i rustfrit stållook med toiletbesætning eller SAFE-knop uden lås i rustfrit stållook
Brandklasse:	B-s1,d0



ATLANTIC SINGLE

Anvendelse:	Løse skærmvægge i bruseområder & omklædningsrum
Plade materiale:	13mm kompaktlaminat
Pladehøjde uden profiler: (standard)	1803mm eller 2016mm
Pladehøjde inkl. profiler: (standard)	1852mm eller 2064mm
Pladehøjde inkl. profiler: (maks)	3000mm
Farver (standardsortiment):	1020 Hvid - 1080 Lys grå – 1049 Antracit – 0142 Sort – 8117 Warm Grey Specialfarver kan skaffes mod pristillæg.
Profiler:	Naturanodiseret aluminium.
Fastgørelse i loftet:	Multiprofil i naturanodiseret aluminium i forkanten.
Dimensioner: (Iht. Tegningsmaterialet)	Ved skærmvægge under 600mm er en stabiliserende profil i forkanten ikke nødvendigt. Ved skærmvægge over 600mm er en stabiliserende profil nødvendigt f.eks. en profil til loftet.
Ben:	Justerbart ben i rustfast aluminium Ved skærmvægge under 600mm Justerbart ben m. fodkonsol i rustfast aluminium Ved skærmvægge over 600mm Justerbart ben i multiprofil. Frit valg mellem højde 45-75 mm 75-135 mm 120-215 mm
Brandklasse:	B-s1,d0