




Postforming

Model 200/6

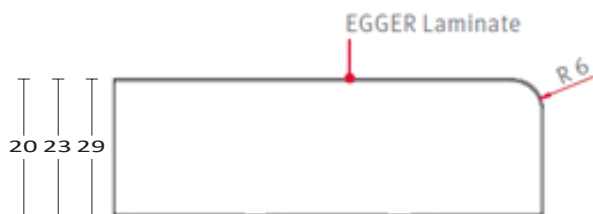

Forside

0,4 mm laminat med struktur 15

Bagside

20 og 23 mm

0,3 mm brunt laminat struktur SM

29 mm

0,15 mm bagsidepapir

Spånplade

EUROSPAN® E1 råspån P2 (29 mm)

EUROSPAN® E1 råspan P3, fugtfast (20 og 23 mm)

Laminatgodkendelse

I henhold til EN-438

Slag/slidstyrke

I henhold til EN-438

NCS og RAL-koder

Hvid | W980 | NCS S0502-G50Y | RAL 9016

Lys grå | U708 | NCS S2000-N | RAL 7035