

Vores vindueslysninger er helt usædvanligt nemme at montere, da de kan monteres direkte i vinduet. Montage bliver dermed både hurtigere og mindre pladskrævende, da produktet ikke skal samles på gulvet først.




### Fordele:

- Monteres med et minimum brug af værktøj
- Ingen synlige dykker/skruer
- Minimalt spild af materialer
- Ingen opskæring af plader på værksted
- Flot finish og højt kvalitetsniveau
- Nem og logisk montage

**Se næste side for specifikationer**

## FAKTA OM 3-SIDET LYSNING M/GERIGT

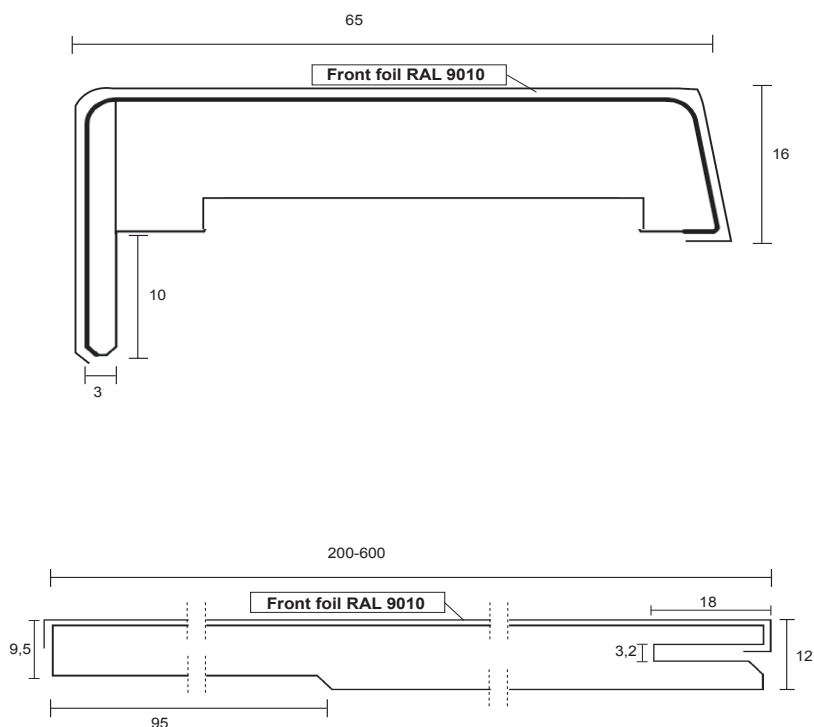

Vindueslysningerne og gerigterne har en kerne af MDF med folie.

### OBS!

- Løsningen tilbydes kun i hvid RAL 9010.
- Lysningerne tilbydes kun inkl. gerigter.

#### Farver:

Vores vindueslysninger tilbydes kun i hvid RAL 9010.

#### Kernemateriale:

- MDF-plade

#### Tykkelse på lysning:

- 12 mm

#### Mål på gerigter:

- 16 x 65 x 546-3418 mm
- 16 x 90 x 546-3418 mm

#### Mål på lysninger:

- 12 x 200-600 x 546-3418 mm