



NEVADA ONE



Anvendelse:	Skærmvægge ved toiletter – standard løsning
Plade materiale:	P2 spånplade 23,2 mm 0,6 mm DP Laminat Multilayer (Standard farver) 22 mm spånplade (P2) med laminat to sider (Special farver)
Pladehøjde inkl. profiler: (standard)	1858mm eller 2068mm
Pladehøjde inkl. profiler: (maks)	2790mm (Standard farver) eller 3000mm (special farver)
Farver (standardsortiment):	W980 Hvid - U708 Lysegrå Specialfarver kan skaffes mod pristillæg.
Profiler:	Naturanodiseret aluminium.
Dimensioner: (Iht. Tegningsmaterialet)	Obs! for stabiliteten af skærmvæggene skal frontstykkerne mellem dørene tegnes minimum 102mm, ved endevæg minimum 99mm og ved fastvæg minimum 108mm. Se nedenstående eksempel.
 The diagram shows a side view of a toilet partition wall. It consists of three vertical panels supported by a base. The base has four sections with dimensions: 108mm (left end), 102mm (between first and second panel), 102mm (between second and third panel), and 99mm (right end). The total length of the base is 2331mm. The panels are shown with hatching at the top, indicating they are attached to a ceiling or wall above. A small square symbol is shown on the first panel, indicating a corner or joint.	
Døre: (standard)	640mm eller 900mm med selvlukkende hængsler Til daginstitutioner er det muligt at få nedskåret døre, med klemfrie hængsler samt cellegummi kant. Ovenstående minimusmål vil blive tilsvarende justeret med +28mm pr. dør.
Lås:	L-greb med vrider inkl. toiletbesætning
Ben:	Justerbart ben i rustfast aluminium Frit valg mellem højde 45-75 mm 75-135 mm 120-215 mm Ben skal fastlimes til gulvet.

NEVADA SILENT

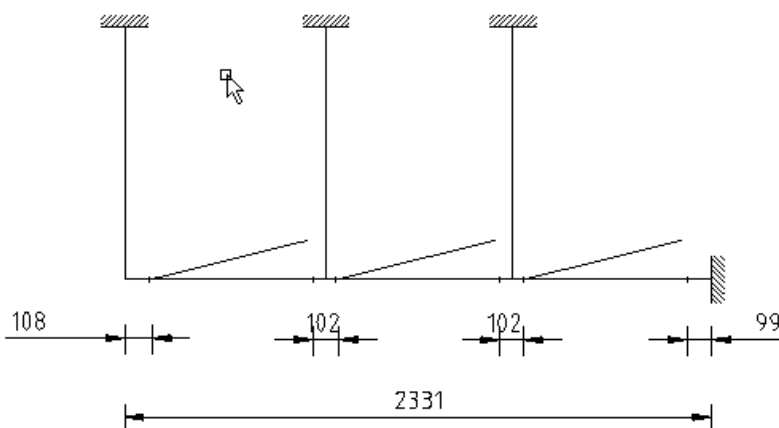

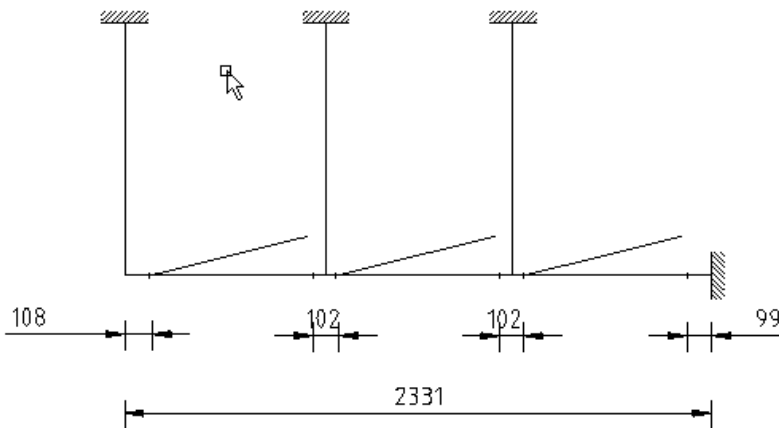Anvendelse:	Skærmvægge ved toiletter – Total afskærmning
Plade materiale:	P2 spånplade 23,2 mm 0,6 mm DP Laminat Multilayer (Standard farver) 22 mm spånplade (P2) med laminat to sider (Special farver)
Pladehøjde inkl. profiler: (maks)	2790mm (Standard farver) eller 3000mm (special farver) Afstand ved gulv/loft: 0 mm Fastgørelse i gulvet og loftet med u-profil i naturanodiseret aluminium.
Farver (standardsortiment):	W980 Hvid - U708 Lysegrå Specialfarver kan skaffes mod pristillæg.
Profiler:	Naturanodiseret aluminium.
Dimensioner: (Iht. Tegningsmaterialet)	Obs! for stabiliteten af skærmvæggene skal frontstykkerne mellem dørene tegnes minimum 102mm, ved endevæg minimum 99mm og ved fastvæg minimum 108mm. Se nedenstående eksempel.  The technical drawing illustrates a side view of a toilet partition system. It shows three vertical panels supported by a base. The base has four distinct sections with dimensions: 108mm for the first section, 102mm for the second, 102mm for the third, and 99mm for the fourth. A horizontal dimension line at the bottom indicates a total length of 2331mm for the three panels. A mouse cursor is shown pointing at the second panel.
Døre: (standard)	640mm eller 900mm med selvlukkende hængsler
Lås:	L-greb med vrider inkl. toiletbesætning

NEVADA SINGLE



Anvendelse:	Løse skærmvægge f.eks. ved vaske og i omklædningsrum
Plade materiale:	P2 spånplade 23,2 mm 0,6 mm DP Laminat Multilayer (Standard farver) 22 mm spånplade (P2) med laminat to sider (Special farver)
Pladehøjde inkl. profiler: (standard)	1858mm eller 2068mm
Pladehøjde inkl. profiler: (maks)	2790mm (Standard farver) eller 3000mm (special farver)
Farver (standardsortiment):	W980 Hvid - U708 Lysegrå Specialfarver kan skaffes mod pristillæg.
Profiler:	Naturanodiseret aluminium.
Fastgørelse i loftet:	Med multiprofil i naturanodiseret aluminium i forkanten
Dimensioner: (Iht. Tegningsmaterialet)	Ved skærmvægge under 600mm er en stabiliserende profil ikke nødvendigt. Ved skærmvægge over 600mm er en stabiliserende profil nødvendigt f.eks. en profil til loftet.
Ben:	Justerbart ben i rustfast aluminium Frit valg mellem højde 45-75 mm 75-135 mm 120-215 mm Ben skal fastlimes til gulvet.