


SOLENA PLAY



Anvendelse:	Skærmvægge i børnehøjde ved toiletter i daginstitutioner
Plade materiale:	13mm kompakt CDF – CDF er 100% genbrugstræ med sort kerne, og overfladen er lige så holdbar som kompaktlaminat.
Pladehøjde:	Mellem 1100 - 1290mm
Farver (standardsortiment):	00025 Hvid – 00625 Lys grå Specialfarver kan skaffes mod pristillæg.
Ophængs beslag:	I rustfrit stållook
Hjørner:	Radius 20
Dimensioner: (Iht. Tegningsmaterialet)	Obs! for stabiliteten af skærmvæggene skal frontstykkerne mellem dørene og ved endevægge tegnes minimum 197mm, ved fast væg minimum 87mm. Se nedenstående eksempel.

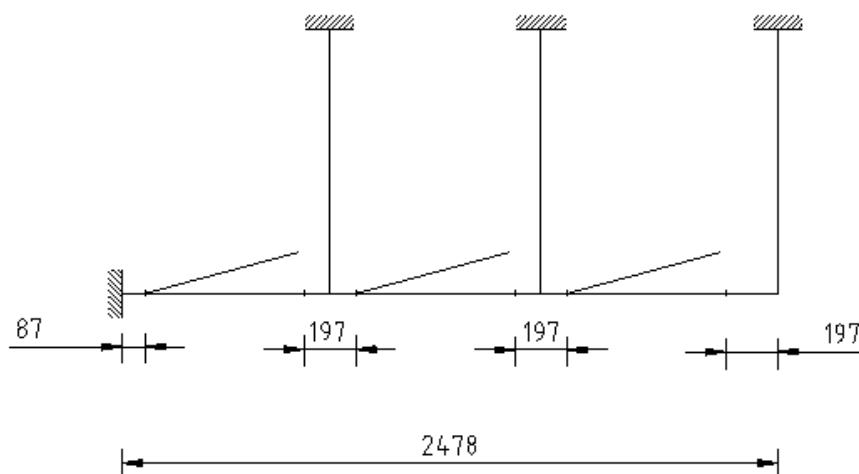

Døre:


Maks 600mm i bredden, og med klemfri hængsler samt cellegummi kant.

Dør udskæringer:


Dørene kommer som vores standard med udskæring (Emma). Men det er muligt at vælge mellem nedenstående.



EMMA
Figur 1 (Standard)

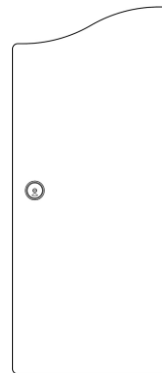

SOFIA
Figur 2

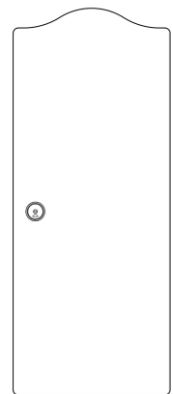

EMIL
Figur 3

Lås:

SAFE-greb i rustfrit stållook med toiletbesætning eller SAFE-knop uden lås i rustfrit stållook


Ben:

Justerbart ben i rustfast aluminium
Højde: 80 – 125 mm

OBS! Justerbare ben skal skrues (4,5x30mm) fast i et stabilt underlag, såsom beton eller en bjælke

SOLENA ONE

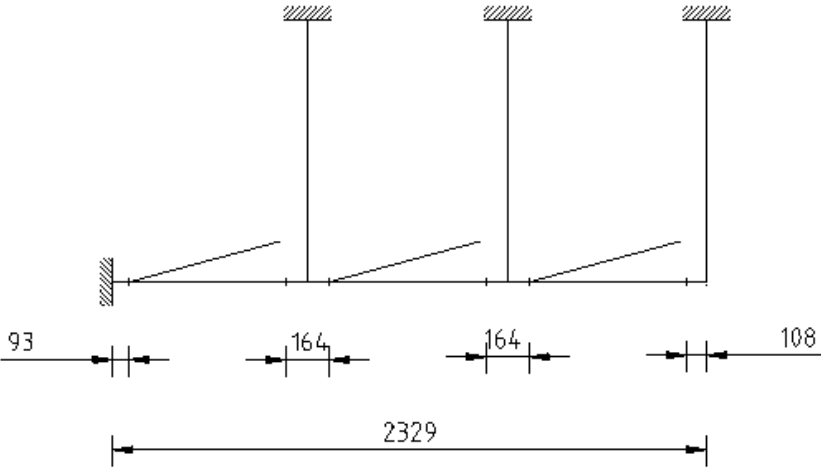


Anvendelse:	Skærmvægge ved toiletter – standard løsning
Plade materiale:	13mm kompakt CDF – CDF er 100% genbrugstræ med sort kerne, og overfladen er lige så holdbar som kompaktlaminat.
Pladehøjde inkl. profiler: (standard)	1852mm eller 2064mm
Pladehøjde inkl. profiler: (maks)	3000mm
Farver (standardsortiment):	00025 Hvid – 00625 Lys grå Specialfarver kan skaffes mod pristillæg.
Profiler:	Naturanodiseret aluminium.
Dimensioner: (Iht. Tegningsmaterialet)	Obs! for stabiliteten af skærmvæggene skal frontstykkerne mellem dørene tegnes minimum 164mm, ved endevæg minimum 108mm og ved fastvæg minimum 93mm. Se nedenstående eksempel.  The diagram illustrates a three-door partition wall. It consists of three vertical door frames supported by a horizontal base. The dimensions are as follows: 93mm for the end wall, 164mm for the space between doors, and 108mm for the end wall. The total width of the three-door unit is 2329mm.
Døre: (standard)	600mm eller 900mm med selvluukkende hængsler Til daginstitutioner er det muligt at få nedskåret døre, med klemfrie hængsler samt cellegummi kant. Ovenstående minimusmål vil blive tilsvarende justeret med +27mm pr. dør.
Lås:	SAFE-greb i rustfrit stållook med toiletbesætning eller SAFE-knop uden lås i rustfrit stållook
Ben:	Justerbart ben m. fodkonsol i rustfast aluminium Frit valg mellem højde 45-75 mm 75-135 mm 120-215 mm Ben skal fastlimes til gulvet.



SOLENA SILENT

Anvendelse:	Skærmvægge ved toiletter – Total afskærmning
Plade materiale:	13mm kompakt CDF – CDF er 100% genbrugstræ med sort kerne, og overfladen er lige så holdbar som kompaktlaminat.
Pladehøjde inkl. profiler: (maks)	2750mm Afstand ved gulv/loft: 0 mm Fastgørelse i gulvet og loftet med u-profil i naturanodiseret aluminium.
Farver (standardsortiment):	00025 Hvid – 00625 Lys grå Specialfarver kan skaffes mod pristillæg.
Profiler:	Naturanodiseret aluminium.
Dimensioner: (Iht. Tegningsmaterialet)	Obs! for stabiliteten af skærmvæggene skal frontstykkerne mellem dørene tegnes minimum 164mm, ved endevæg minimum 108mm og ved fastvæg minimum 93mm. Se nedenstående eksempel.

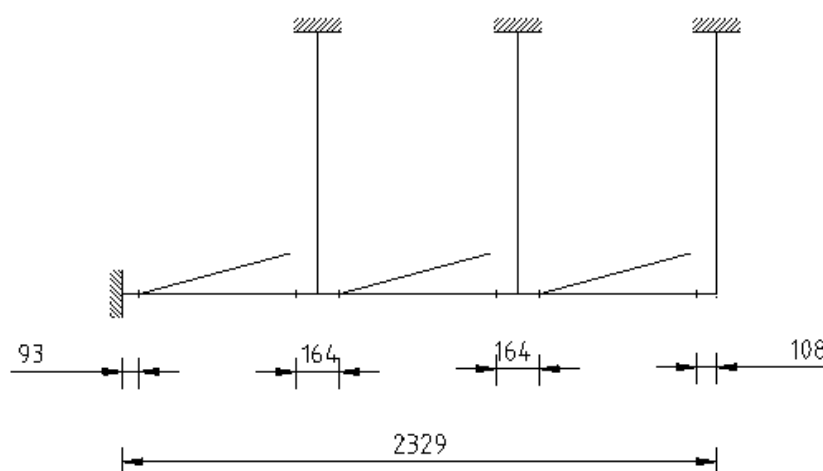

Døre: (standard)	600mm eller 900mm med selvlukkende hængsler
Lås:	SAFE-greb i rustfrit stållook med toiletbesætning eller SAFE-knop uden lås i rustfrit stållook



SOLENA SINGLE

Anvendelse:	Løse skærmvægge f.eks. ved vaske og i omklædningsrum
Plade materiale:	13mm kompakt CDF – CDF er 100% genbrugstræ med sort kerne, og overfladen er lige så holdbar som kompaktlaminat.
Pladehøjde uden profiler: (standard)	1803mm eller 2016mm
Pladehøjde inkl. profiler: (standard)	1852mm eller 2064mm
Pladehøjde inkl. profiler: (maks)	2750mm
Farver (standardsortiment):	00025 Hvid – 00625 Lys grå Specialfarver kan skaffes mod pristillæg.
Profiler:	Naturanodiseret aluminium.
Fastgørelse i loftet:	Med multiprofil i naturanodiseret aluminium i forkanten
Dimensioner: (Iht. Tegningsmaterialet)	Ved skærmvægge under 600mm er en stabiliserende profil ikke nødvendigt. Ved skærmvægge over 600mm er en stabiliserende profil nødvendigt f.eks. en profil til loftet.
Ben:	Justerbart ben i rustfast aluminium Ved skærmvægge under 600mm Justerbart ben m. fodkonsol i rustfast aluminium Ved skærmvægge over 600mm Justerbart ben i multiprofil. Frit valg mellem højde 45-75 mm 75-135 mm 120-215 mm